LIGHT-SZENZOR KFT

IMPORT - EXPORT

BESZERZÉS / SAJÁT IMPORT / FORGALMAZÁS

Mérésből adat. Adatból vezérlés.

Ipari szenzorok, távadók, mérőműszerek
és jelkezelő eszközök

ANHUI QIDIAN
MAGYAR TERMÉKKATALÓGUS



QDW90A



QDY80A-80



QDCB

Gyártói kínálat, Light-Szenzor beszerzési háttérrel.

2026. szeptember | B2B tájékoztató kiadvány

light-szenzor@light-szenzor.hu • +36 70 641 3732

Egy partner.
Több beszerzési lehetőség.

Nyomás-, szint-, hőmérséklet- és áramlásmérés, villamos méréstechnika és jelkezelés egy katalógusban. A műszer kiválasztását a mérendő közeg, a tartomány, a beépítés és a fogadó rendszer határozza meg.

A Light-szenzor KFT egyedi termékbeszerzéssel, saját importtal és forgalmazással foglalkozik. A kiadványban bemutatott termékekre céges ajánlatot kérhet; a gyártó a feltüntetett márka.

164 termék / termékcsalád | **21** bemutatott változat
Magyar leírások • eredeti termékképek • egyedi ajánlatkérés

A katalógusban

Nyomásmérés	3	Kijelzés és szabályozás	47
Szintmérés	17	Hőmérséklet	53
Adatgyűjtés	22	Áramlásmérés	61
Jelizolálás	25	Túlfeszültség-védelem	66
Gyújtószikramentes biztonsági leválasztás	30	Multifunkciós villamos mérés	68
Áram- és feszültségmérés	40		

A kiválasztáshoz

A katalógus gyártói adatok magyar feldolgozása. Az elérhetőség, ár, szállítási idő és pontos rendelési kivitel külön ajánlatban rögzíthető. A felsorolt opciók nem minden kombinációban érhetők el. A termékkép lehet sorozatillusztráció. A mérési tartományt, közegállóságot, bekötést és az Ex kivitelek igazoló dokumentációját a konkrét feladathoz ellenőrizni kell.

A kiadvány tájékoztatás, nem kötelező kereskedelmi ajánlat, adatlap vagy tanúsítvány. Értékesítés kizárólag vállalkozásoknak.

Nyomásmérés

QDW90A nyomástávadó család



Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel. A különböző kivitelekhez tartozó adatok a változatlistában szerepelnek.

A QDW90A-3 védettsége a korábbi forrással eltér; a pontos IP-adat gyártói tisztázást igényel. A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 3, 4 | 6 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK



QDW90A-3

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485**

Méréstartomány **-0,1 - 100 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**



QDW90A / nyomástávadó

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485**

Méréstartomány **-0,1 - 100 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP65**

QDW90A / folytatás



QDW90A-4

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485**

Méréstartomány **-0,1 - 100 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP65**



QDW90A-8

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485**

Méréstartomány **-0,1 - 100 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP65**



QDW90A-HF

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485**

Méréstartomány **-0,1 - 2,5 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP65**



QDW90A-G

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485**

Méréstartomány **-0,1 - 100 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP65**

QDW50A nyomástávadó higiénikus kivitelként bemutatva



Nyomástávadó higiénikus kivitelként bemutatva. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485**

Méréstartomány **-0,1 - 10 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP65**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 4

QDF70B légnyomáskülönbség-távadó



Légnyomáskülönbség-távadó. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Tápellátás **DC12-32 V(szokásos 24 V)**

Kimeneti jel **4-20 mA;1-5 V;0-5 V;RS485jel**

Méréstartomány **-100-100 kPa**

Pontosság **0,2%, 0,5% választható**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 4

QDF70B-LED légnyomáskülönbség-távadó



Légnyomáskülönbség-távadó. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Tápellátás **DC12-32 V(szokásos 24 V)**

Kimeneti jel **4-20 mA**

Méréstartomány **-100-100 kPa**

Pontosság **0,2%, 0,5% választható**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 4

ODX50A nyomáskülönbség-távadó



Nyomáskülönbség-távadó. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485**

Méréstartomány **-0,1 - 4 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP65**

A forrásban ODX50A szerepel; a rendelési kód gyártói megerősítést igényel.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 4

QD3051-ZS monokristályos szilícium nyomástávadó



Monokristályos szilícium nyomástávadó. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **-0,1 - 60 MPa**

Kimeneti jel **4-20 mA, HART (kétvezetékes rendszer)**

Tápellátás **12 - 36 VDC. alapérték: 24 VDC**

Pontosság **0,075%, 0,1%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 5

QDL80A 2088 nyomástávadó család



Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel. A különböző kivitelekhez tartozó adatok a változatlistában szerepelnek.

A típus megnevezése emelt hőmérsékletet jelez, de a táblázat szokásos tartományt közöl. Közeg-hőmérsékleti határ külön egyeztetendő.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 5 | 4 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK



QDL80A-HF

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485,HART**

Méréstartomány **-0,1 - 2,5 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP67**



QDL80A / nyomástávadó

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485,HART**

Méréstartomány **-0,1 - 100 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP67**

QDL80A / folytatás



QDL80A-PM

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485,HART**

Méréstartomány **-0,1 - 100 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP67**



QDL80A-G

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, RS485,HART**

Méréstartomány **-0,1 - 100 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP67**

QDF70B-LCD légnyomáskülönbség-távadó



Légnyomáskülönbség-távadó. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Tápellátás **DC12-32 V (szokásos 24 V)**

Kimeneti jel **4-20 mA;RS485 jel**

Méréstartomány **-100-100 kPa**

Pontosság **0,2%, 0,5% választható**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 5

Y-100 / Y-150 / MF / MC membrános mechanikus nyomásmérők



Membrános mechanikus nyomásmérők. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 100 MPa**

Pontosság **osztály 1,6**

Burkolati védettség **IP65**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 6

QD3051-DS, -SS karimás nyomás- és szinttávadó



Karimás nyomás- és szinttávadó. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0-10m**

Kimeneti jel **4-20 mA, HART (kétvezetékes rendszer)**

Tápellátás **12 - 36 VDC. alapérték: 24 VDC**

Pontosság **0,075%, 0,1%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 6

Y60, 100, 150 mechanikus nyomásmérő



Mechanikus nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 100 MPa**

Pontosság **osztály 2,5, 1,0, 1,6**

Burkolati védettség **IP65**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 6

YZ-60, 100, 150 rezgésálló mechanikus nyomásmérő



Rezgésálló mechanikus nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 100 MPa**

Pontosság **osztály 2,5, 1,0, 1,6**

Burkolati védettség **IP65**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 6

YX-100, 150 villamos érintkezős nyomásmérő



Villamos érintkezős nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Pontosság **osztály 2,5**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 6

QD3051-CS nyomáskülönbség-távadó



Nyomáskülönbség-távadó. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **-0,1 - 60 MPa**

Kimeneti jel **4-20 mA, HART (kétvezetékes rendszer)**

Tápellátás **12 - 36 VDC. alapérték: 24 VDC**

Pontosság **0,075%, 0,1%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 6

YL80, 100 digitális nyomásmérő



Digitális nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 0 - 100 MPa (forrásjelölés, pontos tartomány egyeztetendő)**

Pontosság **osztály 0,2; osztály 0,4**

Tápellátás **3 V (2 × AAA elem)**

A méréstartomány kezdő előjele a forrásban nem egyértelmű. A kívánt tartományt önálló adatlappal kell megerősíteni.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 7

QD-YS60, 100 / radiális digitális nyomásmérő



Digitális nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 0 - 100 MPa (forrásjelölés, pontos tartomány egyeztetendő)**

Pontosság **osztály 0,2; osztály 0,5**

Tápellátás **3 V (2 × AAA elem)**

A méréstartomány kezdő előjele a forrásban nem egyértelmű. A kívánt tartományt önálló adatlappal kell megerősíteni.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 7

QD-YS60, 100 / axiális digitális nyomásmérő



Digitális nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 0 - 100 MPa (forrásjelölés, pontos tartomány egyeztetendő)**

Pontosság **osztály 0,2; osztály 0,5**

Tápellátás **3 V (2 × AAA elem)**

A méréstartomány kezdő előjele a forrásban nem egyértelmű. A kívánt tartományt önálló adatlappal kell megerősíteni.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 7

QD-1001C, 1005C villamos érintkezős nyomásmérő



Villamos érintkezős nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 0 - 100 MPa (forrásjelölés, pontos tartomány egyeztetendő)**

Pontosság **osztály 1,0, osztály 0,5**

A méréstartomány kezdő előjele a forrásban nem egyértelmű. A kívánt tartományt önálló adatlappal kell megerősíteni.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 7

QD-PY420A60, 100 digitális nyomásmérő



Digitális nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 0 - 100 MPa (forrásjelölés, pontos tartomány egyeztetendő)**

Kimeneti jel **4-20 mA**

Pontosság **osztály 0,1**

Tápellátás **DC24 V**

A méréstartomány kezdő előjele a forrásban nem egyértelmű. A kívánt tartományt önálló adatlappal kell megerősíteni.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 7

Y-150, MC50.5 higiénikus mechanikus nyomásmérő



Higiénikus mechanikus nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 100 MPa**

Pontosság **osztály 1,6**

Burkolati védettség **IP65**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 7

QD-PS20 nyomáskapcsoló



Nyomáskapcsoló. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Burkolati védettség **IP65**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 8

QD35-PNP, NPN nyomáskapcsoló



Nyomáskapcsoló. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Pontosság **±0,1% (kijelzés); ≤±0,5% (szabályozás)**

Burkolati védettség **IP65**

Kimeneti jel **PNP NPN analóg**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 8

PCM6710 nyomáskapcsoló



Nyomáskapcsoló. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **-100kpa-+60 MPa**

Pontosság **0,2%, 0,5%**

Tápellátás **12-30 V DC; ajánlott: 24 V**

Válaszidő **≤20 ms**

Burkolati védettség **IP65**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 8

QDL80D nyomáskapcsoló



Nyomáskapcsoló. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Kimeneti jel **Kimenetreléjel,4-20 mA (négyvezetékes rendszer)**

Méréstartomány **-0,1 - 100 MPa**

Tápellátás **DC12-32 V (5 V, 3,3 V feszültség csak egyedileg egyeztetett)**

Válaszidő **≤10 ms**

Pontosság **0,2% / 0,5%**

Burkolati védettség **IP67**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 8

QD-YS100E digitális nyomásmérő



Digitális nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 0 - 100 MPa (forrásjelölés, pontos tartomány egyeztetendő)**

Pontosság **osztály 0,25; osztály 0,4**

Tápellátás **3 V (2 × AAA elem)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány. A méréstartomány kezdő előjele a forrásban nem egyértelmű. A kívánt tartományt önálló adatlappal kell megerősíteni.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 8

QD-1001CE villamos érintkezős nyomásmérő



Villamos érintkezős nyomásmérő. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **0,1 - 0 - 100 MPa (forrásjelölés, pontos tartomány egyeztetendő)**

Pontosság **osztály 1,0, osztály 0,5**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány. A méréstartomány kezdő előjele a forrásban nem egyértelmű. A kívánt tartományt önálló adatlappal kell megerősíteni.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 8

QD30N nyomáskapcsoló



Nyomáskapcsoló. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Funkció / kivitel **nyomáskapcsoló**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 9

QDW90A-KG nyomáskapcsoló



Nyomáskapcsoló. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **- 0,1 MPa - + 100 MPa**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 9

QDW90A-WX vezeték nélküli nyomástávadó



Vezeték nélküli nyomástávadó. Folyamatok nyomásának méréséhez, kijelzéséhez vagy kapcsolási pontok kialakításához kínált ipari eszköz. A közeg, méréstartomány, csatlakozás és kívánt jelkimenet alapján választható kivitel.

Méréstartomány **-0,1 ... +60 MPa**

Pontosság **0,2%, 0,5% (alapérték)**

Tápellátás **3,6 V lítiumakkumulátor, gyártói üzemidő-adat: legalább 3 hónap, 24 V, 220 V egyedileg egyeztethető**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 9

Szintmérés

QDY30A-WX vezeték nélküli szinttávadó



Vezeték nélküli szinttávadó. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **0-20m; Egyéb egyedileg egyeztethető**

Pontosság **0,2%, 0,5% (alapérték)**

Tápellátás **3,6 V lítiumakkumulátor, gyártói üzemidő-adat: legalább 3 hónap, 24 V, 220 V egyedileg egyeztethető**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 9

QDY30A merülő szinttávadó



Merülő szinttávadó. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **0-500m**

Pontosság **0,2% ,0,5%**

Válaszidő **8 ms**

Tápellátás **DC12-32 V (alapérték 24 V)**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 10

QDY30A-HF szinttávadó



Szinttávadó. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **0-20m**

Válaszidő **8 ms**

Tápellátás **DC10-32 V (alapérték 24 V)**

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 10

QDY60A szinttávadó



Szinttávadó. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **0-100m**

Kimeneti jel **4-20 mA (HART) 0-10 VDC; 0-5 VDC RS485 (Modbus-RTU protokoll)**

Tápellátás **10-32 V**

Pontosság **0,2%, 0,5%, 0,1% (egyedileg egyeztethető)**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 10

QDY30A-B merülő szinttávadó



Merülő szinttávadó. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **0-500m**

Pontosság **0,2% ,0,5%**

Válaszidő **≤1 ms**

Tápellátás **DC12-32 V (alapérték 24 V)**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 10

QDY60C szinttávadó vegyszerálló kivitelként bemutatva



Szinttávadó vegyszerálló kivitelként bemutatva. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **0-20m**

Tápellátás **DC10-32 V (alapérték 24 V)**

Kimeneti jel **4-20 mA (HART) 0-10 VDC; 0-5 VDC RS485 (Modbus-RTU protokoll)**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 11

QDY70B ultrahangos szintmérő



Ultrahangos szintmérő. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Tápellátás **DC24 V; DC220 V (választható)**

Burkolati védettség **IP67**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 11

QDY70B-F ultrahangos szintmérő



Ultrahangos szintmérő. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **5m, 10m (rendeléskor kiválasztandó)**

Üzemi feszültség **220 V AC vagy 12-24 V DC; 220 V DC opcióként szerepel a forrásban**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 11

QDY70A mágneses szintjelző

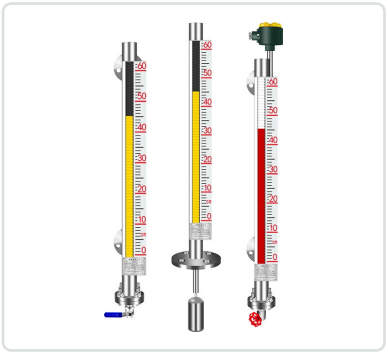

Mágneses szintjelző. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **300-15000 mm**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 11

QDY60B-W szinttávadó emelt hőmérséklethez



Szinttávadó emelt hőmérséklethez. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **0-30m(egyedileg egyeztethető)**

Kimeneti jel **4-20 mA(HART) 0-10 VDC;0-5 VDC RS485(Modbus-RTU protokoll)**

Tápellátás **10-32 V**

Pontosság **0,1%,0,2%,0,5%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 11

QDY60B-Z szinttávadó



Szinttávadó. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **0-3m**

Kimeneti jel **4-20 mA (HART) 0-10 VDC; 0-5 VDC RS485 (Modbus-RTU protokoll)**

Tápellátás **10-32 V**

Pontosság **0,1%, 0,2%, 0,5%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 11

QDY70B-B ultrahangos szintmérő



Ultrahangos szintmérő. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Tápellátás **DC24 V; DC220 V (választható)**

Burkolati védettség **IP67**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 12

QDY80A-26 radaros szintmérő



Radaros szintmérő. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Méréstartomány **0-70m**

Pontosság **±10 mm**

Burkolati védettség **IP67**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 12

QDY80A-80 radaros szintmérő



Radaros szintmérő. Tartályok és folyadékrendszerek szintjének követéséhez kínált mérőeszköz. A mérési elv, a közeg anyaga, a beépítés és a szükséges mérési távolság alapján egyeztetjük a megfelelő változatot.

Kimeneti jel **RS485 / Modbus, egyedi egyeztetéssel**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 12

Adatgyűjtés

XQY-4G 4G adatgyűjtő és vezérlő



4G adatgyűjtő és vezérlő. Ipari jelek összegyűjtéséhez, továbbításához vagy soros hálózati összeköttetésekhez kínált modul. A csatornák, a jelforma és a kommunikációs beállítások szerint illeszthető a rendszerhez.

Tápellátás **AC 85-380 V**

Pontosság **0,5%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 12

AI-12, VI-12 RS485-jelkezelő modul

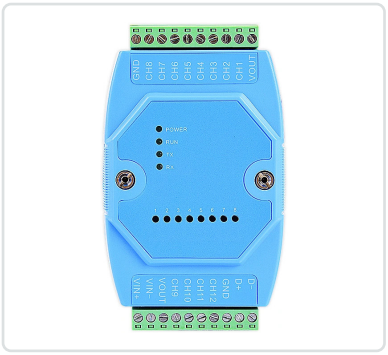

RS485-jelkezelő modul. Ipari jelek összegyűjtéséhez, továbbításához vagy soros hálózati összeköttetésekhez kínált modul. A csatornák, a jelforma és a kommunikációs beállítások szerint illeszthető a rendszerhez.

Tápellátás **9-30 VDC**

Adatkapcsolat **RS485, dugaszolható sorkapocs**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 30

BC-2110, CCC-0104 RS485-jelkezelő modul

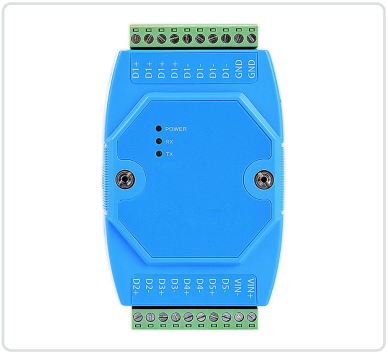

RS485-jelkezelő modul. Ipari jelek összegyűjtéséhez, továbbításához vagy soros hálózati összeköttetésekhez kínált modul. A csatornák, a jelforma és a kommunikációs beállítások szerint illeszthető a rendszerhez.

Tápellátás **9-30 VDC**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 30

BC-5202, BC-6004, BC-6008... adatgyűjtő modul

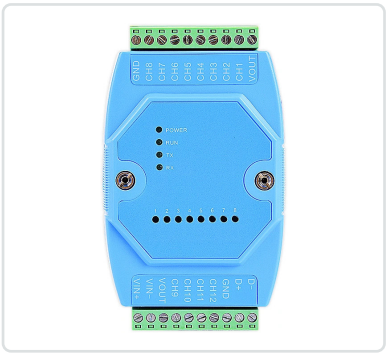

Adatgyűjtő modul. Ipari jelek összegyűjtéséhez, továbbításához vagy soros hálózati összeköttetésekhez kínált modul. A csatornák, a jelforma és a kommunikációs beállítások szerint illeszthető a rendszerhez.

Tápellátás **9-30 VDC**

Adatkapcsolat **RS485, dugaszolható sorkapocs**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 30

DI-12-08 kapcsolókimeneti vezérlőmodul

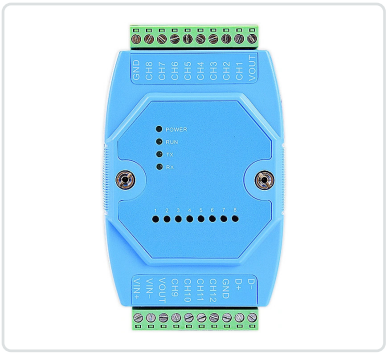

Kapcsolókimeneti vezérlőmodul. Ipari jelek összegyűjtéséhez, továbbításához vagy soros hálózati összeköttetésekhez kínált modul. A csatornák, a jelforma és a kommunikációs beállítások szerint illeszthető a rendszerhez.

Tápellátás **9-30 VDC**

Adatkapcsolat **RS485, dugaszolható sorkapocs**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 30

QD-485-W4 RS485-jelkezelő modul



RS485-jelkezelő modul. Ipari jelek összegyűjtéséhez, továbbításához vagy soros hálózati összeköttetésekhez kínált modul. A csatornák, a jelforma és a kommunikációs beállítások szerint illeszthető a rendszerhez.

Tápellátás **9-30 VDC**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 31

GLK-RS RS485-jelkezelő modul



RS485-jelkezelő modul. Ipari jelek összegyűjtéséhez, továbbításához vagy soros hálózati összeköttetésekhez kínált modul. A csatornák, a jelforma és a kommunikációs beállítások szerint illeszthető a rendszerhez.

Funkció / kivitel **RS485-jelkezelő modul**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 31

Jelizolálás

GLG jelleválasztó

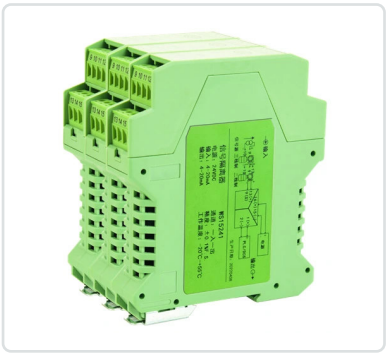

Jelleválasztó. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Bemeneti jel **4-20 mA; 0-20 mA; 0-5 V;0-10 V; stb.**

Tápellátás **DC18-32 V; AC85-265 V**

Pontosság **0,1%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 13

GLN jelleválasztó



Jelleválasztó. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Bemeneti jel **4-20 mA; 0-20 mA; 0-5 V;0-10 V; stb.**

Kimeneti jel **4-20 mA; 0-20 mA; 0-5 V;0-10 V; stb.**

Tápellátás **DC18-32 V; DC12 V**

Pontosság **0,1%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 13

GLK jelleválasztó



Jelleválasztó. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Bemeneti jel **4-20 mA;0-20 mA;0-5 V;0-10 V;stb.**

Kimeneti jel **4-20 mA;0-20 mA;0-5 V;0-10 V;stb.**

Tápellátás **DC18-32 V(jellemző: 24 VDC);220 V**

Pontosság **0,1%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 13

GLC jelleválasztó



Jelleválasztó. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Bemeneti jel **4-20 mA; 0-20 mA; 0-5 V;0-10 V; stb.**

Kimeneti jel **4-20 mA; 0-20 mA; 0-5 V;0-10 V; stb.**

Tápellátás **DC18-32 V; DC12 V**

Pontosság **0,1%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 13

GLT-B jelleválasztó



Jelleválasztó. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Kimeneti jel **4-20 mA; 0-20 mA; 0-10 V; RS485; ±10 V; fordított arányú kimenet; mV-kimenet, stb.**

Tápellátás **DC18-32 V**

Pontosság **0,1%, 0,2%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 14

GLT-G jelleválasztó



Jelleválasztó. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Bemeneti jel **4-20 mA**

Kimeneti jel **4-20 mA**

Tápellátás **DC18-32 V; DC12 V**

Pontosság **0,1%, 0,2%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 14

GLW jelleválasztó



Jelleválasztó. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Bemeneti jel **4-20 mA**

Kimeneti jel **4-20 mA**

Pontosság **0,2%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 14

GLWG jelleválasztó



Jelleválasztó. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Bemeneti jel **4-20 mA;0-20 mA**

Kimeneti jel **4-20 mA;0-20 mA**

Pontosság **0,2%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 14

WS2022 passzív jelleválasztó négyvezetékes bemenettel



Passzív jelleválasztó négyvezetékes bemenettel. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Kimeneti jel **4-20 mA**

Pontosság **0,2%**

Válaszidő **≤200 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 14

WS2025 passzív jelleválasztó kétvezetékes jelhurokhoz



Passzív jelleválasztó kétvezetékes jelhurokhoz. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Bemeneti jel **4-20 mA**

Kimeneti jel **4-20 mA**

Pontosság **0,2%**

Válaszidő **≤200 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 14

WS2020 potenciométeres jelátalakító



Potenciométeres jelátalakító. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Kimeneti jel **4-20 mA**

Pontosság **0,2%; 0,5%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 15

WS9020 potenciométeres jelátalakító



Potenciométeres jelátalakító. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Kimeneti jel **4-20 mA; 0-20 mA; 0-5 V;0-10 V; stb.**

Tápellátás **DC18-32 V**

Pontosság **0,2%; 0,5%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 15

WS90201 potenciométeres jelátalakító



Potenciométeres jelátalakító. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Kimeneti jel **4-20 mA; 0-20 mA; 0-5 V;0-10 V; stb.**

Tápellátás **DC18-32 V; AC85-265 V**

Pontosság **0,2%; 0,5%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 15

WS9020R, WS90201 ellenállásjel-leválasztó



Ellenállásjel-leválasztó. Ipari mérőjelek leválasztásához és a fogadó rendszerhez illesztéséhez használható jelkezelő eszköz. A bemeneti jel, kimeneti jel és csatornaszám a kiválasztás alapja.

Kimeneti jel **4-20 mA; 0-20 mA; 0-5 V 0-10 V; stb.**

Tápellátás **DC18-32 V; DC12 V**

Pontosság **0,2%; 0,5%**

Válaszidő **≤10 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 15

Gyújtószikramentes biztonsági leválasztás

QD-6041, 6043, 6044 biztonsági leválasztó



Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Kimeneti jel **4-20 mA (HART)**

Válaszidő **≤2 ms**

Tápellátás **DC 18-32 V (jellemző érték 24 V DC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 16

QD-6011, 6015, 6018 biztonsági leválasztó



Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Bemeneti jel **Kapcsolójel vagy közelítéskapcsoló; 1: >2,1 mA; 0: <1,2 mA**

Válaszidő **<20 ms**

Tápellátás **18-32 VDC(jellemző: 24 VDC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 16

QD-6024, 6925, 6030, 6931 biztonsági leválasztó



Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Kimeneti jel **Belső impedancia: 362 Ω; kimenet: >8,75 V; ≤45/60 mA, kivitel szerint; üresjárati feszültség: kb. 21,5 V DC**

Válaszidő **<20 ms**

Tápellátás **18-32 VDC(jellemző: 24 VDC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 16

QD-6045, 6046, 6049 biztonsági leválasztó



Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Bemeneti jel **4-20 mA(HART)**

Kimeneti jel **4-20 mA**

Válaszidő **≤2 ms**

Tápellátás **DC18-32 V(jellemző: 24 VDC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 16

QD-6051, 6053, 6054 biztonsági leválasztó



Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Kimeneti jel **0-10 V**

Tápellátás **18-32 VDC(jellemző: 24 VDC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 17

QD-6012, 6016, 6019 biztonsági leválasztó



Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Tápellátás **18-32 VDC(jellemző: 24 VDC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 17

QD-6061,6062,6063 biztonsági leválasztó



Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Bemeneti jel **0-10 V**

Kimeneti jel **4-20 mA;1-5 V**

Tápellátás **18-32 VDC(jellemző: 24 VDC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 17

QD-6611 frekvenciajelhez kínált biztonsági leválasztó



Frekvenciajelhez kínált biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Kimeneti jel **4-20 mA**

Tápellátás **DC:18-32 V(jellemző: 24 VDC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 17

QD-6917, 6918, 6921 biztonsági leválasztó



Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Kimeneti jel **4-20 mA**

Pontosság **0,1%**

Tápellátás **18-32 V DC (jellemző érték 24 V DC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 17

QD-6914, 6915, 6922 biztonsági leválasztó



Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Tápellátás **18-32 V DC (jellemző érték: 24 V DC)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 17

QD-8041, 8043, 8044 biztonsági leválasztó

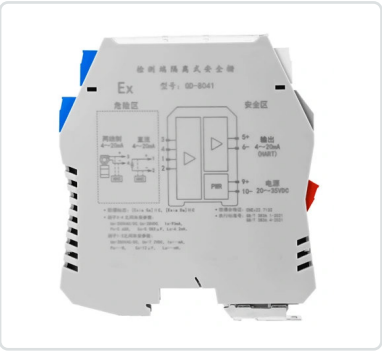

Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Kimeneti jel **0-10 V vagy 4-20 mA DC (HART), kivitel szerint**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 18

QD-6711 RS485 biztonsági leválasztó



RS485 biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Bemeneti jel **RS485 jel**

Kimeneti jel **RS485 jel**

Tápellátás **20-30 VDC(jellemző: 24 VDC)**

Burkolati védettség **IP20(IEC60529)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 18

QD-8021, 8022, 8023 kapcsolójel-leválasztó tranzisztoros kimenettel

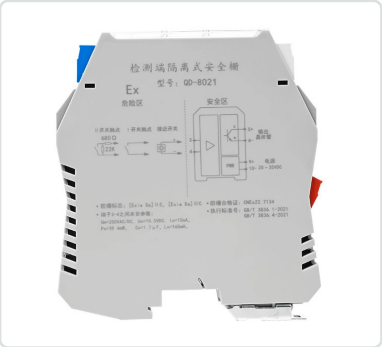

Kapcsolójel-leválasztó tranzisztoros kimenettel. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Tápellátás **20-35 VDC,fogyasztás kb. 1,0 W**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 18

QD-8045, 8049 biztonsági leválasztó

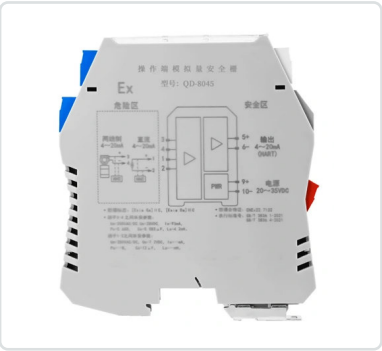

Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Bemeneti jel **4-20 mA(HART)**

Kimeneti jel **4-20 mA(HART)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 18

QD-8011, 8015, 8018 kapcsolójel-leválasztó relékimenettel

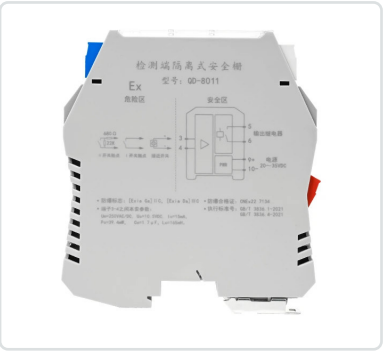

Kapcsolójel-leválasztó relékimenettel. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Funkció / kivitel **kapcsolójel-leválasztó relékimenettel**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 18

QD-8917, 8918, 8921 biztonsági leválasztó

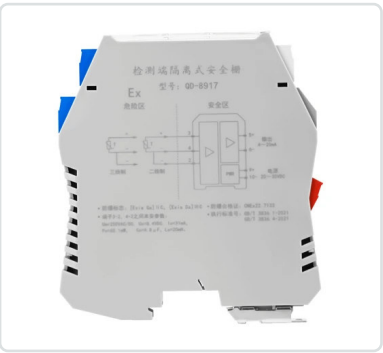

Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Tápellátás **20-35 VDC,fogyasztás kb. 1,2 W**

Kimeneti jel **4-20 mADC**

Pontosság **0,1%F.S**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 18

QD-8711 RS485 biztonsági leválasztó

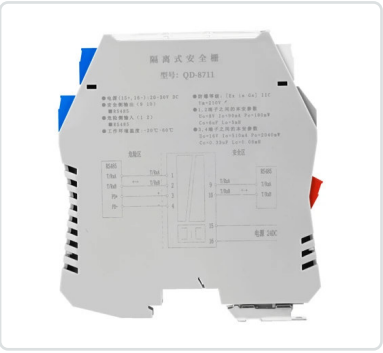

RS485 biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Kimeneti jel **RS485, félduplex digitális jel**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 19

QD-8024 biztonsági leválasztó

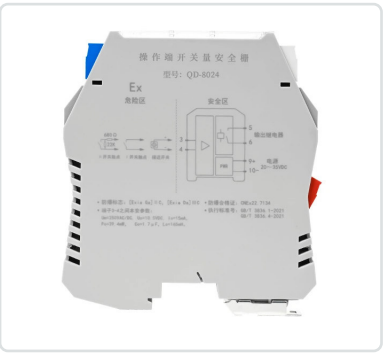

Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Tápellátás **20-35 VDC,fogyasztás kb. 2,0 W**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 19

QD-8914, 8915, 8922 biztonsági leválasztó

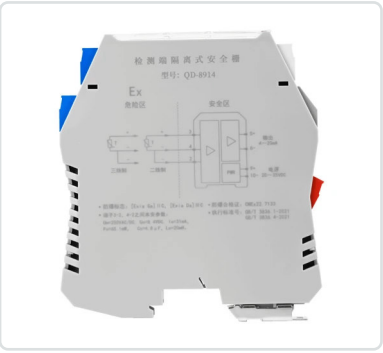

Biztonsági leválasztó. Veszélyes tér és vezérlőrendszer közötti jelkörökhöz bemutatott biztonsági leválasztó. A jelirány, a csatornaszám és a csatlakoztatott eszköz adatai alapján végezhető kiválasztás.

Tápellátás **20-35 VDC,fogyasztás kb. 1,2 W**

Kimeneti jel **4-20 mADC**

Pontosság **0,1%F.S**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 19

Áram- és feszültségmérés

BST-I, BST-U áram- és feszültségtávadó



Áram- és feszültségtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Kimeneti jel **DC4-20 mA; 0-5 V; 0-10 V; RS485 jel**

Tápellátás **DC 18-32 V**

Pontosság **0,2%, 0,5%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 20

JXK-21, JXK-D21 áramtávadó



Áramtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,5%, 1%**

Válaszidő **< 200 ms**

Tápellátás **DC18-32 V; AC85-265 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 20

JXK-21U, JXK-D21U feszültségtávadó



Feszültségtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,5%, 1%**

Válaszidő **< 200 ms**

Tápellátás **DC18-32 V; AC85-265 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 20

BSA-I, BSA-U áram- és feszültségtávadó



Áram- és feszültségtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Kimeneti jel **DC4-20 mA; 0-5 V; 0-10 V;RS485 jel**

Tápellátás **DC/AC 85-265 V; DC24 V**

Pontosság **0,2%, 0,5%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 20

JXK-10, JXK-D10 áramtávadó



Áramtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,5%, 1%**

Válaszidő **< 200 ms**

Tápellátás **DC18-32 V; AC85-265 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 21

JXK-14, JXK-D14 áramtávadó



Áramtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,5%, 1%**

Válaszidő **< 200 ms**

Tápellátás **DC18-32 V; AC85-265 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 21

JXK-7, JXK-D7 áramtávadó



Áramtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,5%, 1%**

Válaszidő **< 100 ms**

Tápellátás **DC18-32 V; AC85-265 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 21

JXK-17, JXK-D17 áramtávadó



Áramtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Kimeneti jel **DC4-20 mA; 0-5 V; 0-10 V;RS485 jel**

Pontosság **0,5%, 1%**

Válaszidő **100 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 21

JXK-18, JXK-D18 áramtávadó



Áramtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,5%, 1%**

Válaszidő **< 200 ms**

Tápellátás **DC18-32 V; Más tápellátás egyedi egyeztetéssel**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 21

JXK-19, JXK-D19 áramtávadó



Áramtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Tápellátás **DC±12 V; DC±15 V**

Pontosság **≤1,0%**

Válaszidő **< 300 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 21

KXT43I áramtávadó



Áramtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,5%**

Válaszidő **< 250 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 22

KXT273I áramtávadó



Áramtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Tápellátás **DC12 V; DC24 V**

Pontosság **0,5%**

Válaszidő **< 200 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 22

KXT43U feszültségtávadó



Feszültségtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,2%; 0,5%**

Válaszidő **Követő kimenet: <1 ms; távadó kimenet: <250 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 22

WS1528 frekvenciatávadó



Frekvenciatávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,2%; 0,5%**

Válaszidő **< 200 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 22

PA-19 áram- és feszültségtávadó



Áram- és feszültségtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,2%, 0,5%**

Válaszidő **≤400 ms**

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V,0-5 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 22

PA-20, PA-21 áram- és feszültségtávadó



Áram- és feszültségtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,2%, 0,5%**

Válaszidő **≤400 ms**

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V,0-5 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 22

PA-22 frekvenciatávadó



Frekvenciatávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,2%, 0,5%**

Válaszidő **≤500 ms**

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, 0 - 5 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 23

PA-23, PA-24 áram- és feszültségtávadó



Áram- és feszültségtávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,2%, 0,5%**

Válaszidő **< 400 ms**

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V,0-5 V**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 23

PA-28 kombinált teljesítménytávadó



Kombinált teljesítménytávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **± 0,5% vagy kisebb**

Válaszidő **≤400 ms**

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, stb.**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 23

PA-25 villamos jelátalakító



Villamos jelátalakító. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,2%, 0,5%**

Válaszidő **≤500 ms**

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, stb.**

A forrás a funkciót „Frequency factor” néven közli. A pontos mérési funkciót és rendelési változatot a gyártóval tisztázni kell.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 23

PA-26, PA-27 teljesítménytávadó



Teljesítménytávadó. Villamos mennyiségek mérésére és a mért érték ipari jellé alakítására kínált eszköz. Az AC/DC jelleg, a mérési tartomány és a fogadó vezérlőrendszer bemenete alapján egyeztethető.

Pontosság **0,2%, 0,5%**

Válaszidő **≤500 ms**

Kimeneti jel **4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, stb.**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 23

Kijelzés és szabályozás

S803 digitális folyamatkijelző



Digitális folyamatkijelző. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **digitális folyamatkijelző**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 24

C803 digitális folyamatkijelző



Digitális folyamatkijelző. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **digitális folyamatkijelző**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 24

SS803 kettős oszlopkijelző



Kettős oszlopkijelző. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **kettős oszlopkijelző**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 24

QDF-1 egycsatornás vezérlődoboz



Egycsatornás vezérlődoboz. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **egycsatornás vezérlődoboz**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

Qfdy-1 egycsatornás vezérlődoboz, esővédett kivitelként bemutatva



Egycsatornás vezérlődoboz, esővédett kivitelként bemutatva. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **vezérlődoboz**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

QDFB-1 egycsatornás vezérlődoboz, Ex kivitelként bemutatva



Egycsatornás vezérlődoboz, Ex kivitelként bemutatva. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **egycsatornás vezérlődoboz, Ex kivitelként bemutatva**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

QDFB-2 kétcsatornás vezérlődoboz, Ex kivitelként bemutatva



Kétcsatornás vezérlődoboz, Ex kivitelként bemutatva. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **kétcsatornás vezérlődoboz, Ex kivitelként bemutatva**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

QDF304-1 rozsdamentes egycsatornás vezérlődoboz



Rozsdamentes egycsatornás vezérlődoboz. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **rozsdamentes egycsatornás vezérlődoboz**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

QDF304-2 rozsdamentes kétcsatornás vezérlődoboz



Rozsdamentes kétcsatornás vezérlődoboz. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **rozsdamentes kétcsatornás vezérlődoboz**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

QDF-1-1Y1B üzemi és tartalék ág vezérlődoboz



Üzemi és tartalék ág vezérlődoboz. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **üzemi és tartalék ág vezérlődoboz**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

QDF-2 kétcsatornás vezérlődoboz



Kétcsatornás vezérlődoboz. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **kétcsatornás vezérlődoboz**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

Qfdy-2 kétcsatornás vezérlődoboz, esővédett kivitelként bemutatva



Kétcsatornás vezérlődoboz, esővédett kivitelként bemutatva. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **vezérlődoboz**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

QDF-3 háromcsatornás vezérlődoboz



Háromcsatornás vezérlődoboz. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **háromcsatornás vezérlődoboz**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

Qdf-4 négycsatornás vezérlődoboz



Négycsatornás vezérlődoboz. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **négycsatornás vezérlődoboz**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

QD-DN905S PID-szabályozó



PID-szabályozó. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **PID-szabályozó**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

QD-DN905S22 kettős oszlopkijelző



Kettős oszlopkijelző. Mért folyamatértékek helyi kijelzéséhez vagy vezérlési feladatokhoz kínált készülék. A bemenet, a kijelző, a kapcsolási funkció és a beépítési méret szerint választható kivitel.

Funkció / kivitel **kettős oszlopkijelző**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 25

Hőmérséklet

BSRK-277, BSRK-177 hőelem- és ellenállásjel-ismétlő



Hőelem- és ellenállásjel-ismétlő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Tápellátás **18-32 VDC(jellemző: 24 VDC)**

Pontosság **0,5%**

Válaszidő **≤350 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 26

BSRK-271, BSRK-171 ipari mérő- és jelkezelő eszköz



Ipari mérő- és jelkezelő eszköz. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Kimeneti jel **Ellenállásjel vagy 4-20 mA; hőelemhez mV-jel vagy 4-20 mA, kivitel szerint**

Tápellátás **18-32 VDC(jellemző: 24 VDC)**

Pontosság **0,5%**

Válaszidő **≤350 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 26

BSR, BSC hőmérséklet-távadó



Hőmérséklet-távadó. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Bemeneti jel **Pt100/Pt1000/Cu50 ellenállásjel vagy K/J/S/E/T/B/N/R hőelemjel, kivitel szerint**

Kimeneti jel **4-20 mA;0-5 V;0-10 V;RS485jel**

Tápellátás **DC18-32 V vagy AC85-265 V**

Pontosság **0,5%**

Válaszidő **≤350 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 26

BSRK, BSCK hőmérséklet-távadó



Hőmérséklet-távadó. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Bemeneti jel **Pt100/Pt1000/Cu50 ellenállásjel vagy K/J/S/E/T/B/N/R hőelemjel, kivitel szerint**

Kimeneti jel **4-20 mA,0-20 mA,0-10 V,RS485stb..**

Tápellátás **DC18-32 V**

Pontosság **0,5%**

Válaszidő **≤350 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 26

WS9050 hőmérséklet-távadó



Hőmérséklet-távadó. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Bemeneti jel **Pt100, Cu50 és további egyeztetett ellenálláshőmérő-jelek**

Kimeneti jel **4-20 mA;0-5 V;0-10 V;RS485jel**

Tápellátás **DC18-32 V,DC12 V**

Pontosság **0,2%;0,5%**

Válaszidő **≤350 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 27

WS2050, WS2060 hőmérséklet-távadó



Hőmérséklet-távadó. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Kimeneti jel **4-20 mA**

Pontosság **0,2%; 0,5%**

Válaszidő **≤350 ms**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 27

QDL80 Series hőmérséklet-érzékelő



Hőmérséklet-érzékelő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Pontosság **0,2%; 0,5%**

Kimeneti jel **4-20 mA; 0-5 V; 0-10 V; RS485**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 27

SBWR, SBWC hőmérséklet-távadó modul



Hőmérséklet-távadó modul. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Pontosság **0,5%; 0,2%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 27

SBWR-Z,SBWC-Z hőmérséklet-távadó modul



Hőmérséklet-távadó modul. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Tápellátás **24 V**

Pontosság **0,5%; 0,2%**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 27

QD-KZ hőmérséklet-érzékelő



Hőmérséklet-érzékelő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Funkció / kivitel **hőmérséklet-érzékelő**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 28

QD2088R hőmérséklet-érzékelő



Hőmérséklet-érzékelő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Kimeneti jel **4-20 mA; RS485 (szokásos Modbus-RTU)**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 28

WSS series bimetál hőmérő



Bimetál hőmérő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Pontosság **osztály 1,0, osztály 1,5**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 28

WSSP-401, 411, 481 bimetál hőmérő



Bimetál hőmérő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Pontosság **osztály 1,0, osztály 1,5**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 28

WSSN301, 311, 381 bimetál hőmérő



Bimetál hőmérő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Pontosság **osztály 1,5, osztály 1(egyedileg egyeztethető)**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 28

WSSX-401B, 411B bimetál hőmérő



Bimetál hőmérő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Pontosság **osztály 1,0; osztály 1,5**

Burkolati védettség **IP65**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 28

WEST-491 digitális hőmérő



Digitális hőmérő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Pontosság **osztály 1, 0,5, 0,2 egyedileg egyeztethető**

Burkolati védettség **IP55**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 29

WEST-491HF digitális hőmérő vegyszerálló kivitelként bemutatva



Digitális hőmérő vegyszerálló kivitelként bemutatva. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Pontosság **osztály 1, 0,5, 0,2 egyedileg egyeztethető**

Burkolati védettség **IP55**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 29

QDWR-T hőmérséklet-kapcsoló



Hőmérséklet-kapcsoló. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Funkció / kivitel **hőmérséklet-kapcsoló**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 29

QDWRK hőmérséklet-távadó



Hőmérséklet-távadó. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Tápellátás **9-30 VDC**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 29

WEST-491G digitális hőmérő emelt hőmérséklethez



Digitális hőmérő emelt hőmérséklethez. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Pontosság **osztály 1,0, 0,5, 0,2 egyedileg egyeztethető**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 29

WEST-491Z digitális hőmérő



Digitális hőmérő. Ipari hőmérséklet méréséhez, kijelzéséhez vagy továbbításához kínált eszköz. Az érzékelőtípus, a hőmérséklet-tartomány és a mechanikai beépítés a feladathoz igazítandó.

Funkció / kivitel **digitális hőmérő**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 29

PT100 ellenállás-hőmérséklet-érzékelő

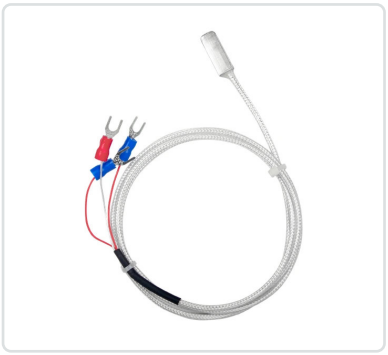

Pt100 platina ellenállásos érzékelő ipari hőmérsékletméréshez. A mérőszár, csatlakozás, vezetékezés és pontossági osztály a beépítési feladathoz egyeztethető.

Érzékelőelv **Pt100 ellenállásos mérés**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 27

Áramlásmérés

QDDC elektromágneses áramlásmérő család



Csővezetékben áramló közeg mennyiségének mérésére kínált ipari műszer. A mérési elv, csőátmérő, közeg és beépítési feltételek alapján választható ki a megfelelő változat. A különböző kivitelekhez tartozó adatok a változatlistában szerepelnek.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 31 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK



QDDC / kompakt

Névleges csőátmérő **DN10-DN1600**

Névleges nyomás **0,6-4 MPa; különleges nyomásfokozat egyedi egyeztetéssel**

Pontosság **±0,5%**

Átfogás és áramlási sebesség **1500:1; beállított áramlási sebesség <15 m/s**

Burkolati védettség **IP65/IP67/IP68választható**



QDDC / osztott

Névleges csőátmérő **DN10-DN1600**

Névleges nyomás **0,6-4 MPa; különleges nyomásfokozat egyedi egyeztetéssel**

Pontosság **±0,5%**

Átfogás és áramlási sebesség **1500:1; beállított áramlási sebesség <15 m/s**

Burkolati védettség **IP65/IP67/IP68választható**

QDWJ örvényáramlásmérő család



Csővezetékben áramló közeg mennyiségének mérésére kínált ipari műszer. A mérési elv, csőátmérő, közeg és beépítési feltételek alapján választható ki a megfelelő változat. A különböző kivitelekhez tartozó adatok a változatlistában szerepelnek.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 32 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK



QDWJ / kompakt

Csőátmérő **DN15-DN300**

Pontosság **osztály 1, osztály 1,5**

Névleges nyomás **1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa; egyedileg egyeztethető**

Kimeneti jel **DC4-20 mA; magas/alacsony jelszint**

Tápellátás **12/24 V DC vagy 3,6 V, 7,5 Ah lítiumtelep, kivitel szerint**

Burkolati védettség **IP65**



QDWJ / beszúrható

Csőátmérő **DN150-DN3000 (egyedileg egyeztethető)**

Pontosság **osztály 1, osztály 1,5**

Névleges nyomás **1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa; egyedileg egyeztethető**

Kimeneti jel **DC4-20 mA; magas/alacsony jelszint**

Tápellátás **12/24 V DC vagy 3,6 V, 7,5 Ah lítiumtelep, kivitel szerint**

Burkolati védettség **IP65**

QDCB ultrahangos áramlásmérő család



Csővezetékben áramló közeg mennyiségének mérésére kínált ipari műszer. A mérési elv, csőátmérő, közeg és beépítési feltételek alapján választható ki a megfelelő változat. A különböző kivitelekhez tartozó adatok a változatlistában szerepelnek.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 32, 33 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK



QDCB / kompakt

Pontosság **±1%**

Csőátmérő **DN15-DN6000**

Adatkapcsolat **RS485Modbus támogatással**



QDCB / osztott

Pontosság **±1%**

Csőátmérő **DN15-DN6000**

Adatkapcsolat **RS485Modbus támogatással**



QDCB / külső érzékelős

Pontosság **±1%**

Csőátmérő **DN15-DN6000**

Adatkapcsolat **RS485Modbus támogatással**

QDWL turbinás áramlásmérő család



Csővezetékben áramló közeg mennyiségének mérésére kínált ipari műszer. A mérési elv, csőátmérő, közeg és beépítési feltételek alapján választható ki a megfelelő változat. A különböző kivitelekhez tartozó adatok a változatlistában szerepelnek.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 32 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK



QDWL / gázhoz

Csőátmérő **DN25-DN300**

Pontosság **osztály 1,0, osztály 1,5**

Tápellátás **3,6 V lítiumakkumulátor; 24 V DC**

Burkolati védettség **IP55, IP65**



QDWL / folyadékhoz

Pontosság **osztály 1,0, osztály 0,5**

Kimeneti jel **4-20 mA, impulzusjel, RS485, HART protokoll**

Burkolati védettség **IP65 (egyéb kivitel egyeztetéssel)**

QDXJ örvényáramlásmérő



Örvényáramlásmérő. Csővezetékben áramló közeg mennyiségének mérésére kínált ipari műszer. A mérési elv, csőátmérő, közeg és beépítési feltételek alapján választható ki a megfelelő változat.

Csőátmérő **DN25-DN200**

Névleges nyomás **1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa; egyedileg egyeztethető**

Pontosság **osztály 1,5, osztály 1,0**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 33

QDZL termikus gáz-tömegáramm érő család



Csővezetékben áramló közeg mennyiségének mérésére kínált ipari műszer. A mérési elv, csőátmérő, közeg és beépítési feltételek alapján választható ki a megfelelő változat. A különböző kivitelekhez tartozó adatok a változatlistában szerepelnek.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 33 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK



QDZL / kompakt

Méréstartomány **0,05-100m/s**

Tápellátás **AC220 V; AC110 V; DC18-32 V**

Kimeneti jel **4-20 mA; RS232, RS485**

Pontosság **osztály 1,5**

Burkolati védettség **IP65**



QDZL / osztott

Méréstartomány **0,05-100m/s**

Tápellátás **AC220 V; AC110 V; DC18-32 V**

Kimeneti jel **4-20 mA; RS232, RS485**

Pontosság **osztály 1,5**

Burkolati védettség **IP65**

QDKB mérőperemes áramlásmérő



Mérőperemes áramlásmérő. Csővezetékben áramló közeg mennyiségének mérésére kínált ipari műszer. A mérési elv, csőátmérő, közeg és beépítési feltételek alapján választható ki a megfelelő változat.

Névleges csőátmérő **DN15-DN200**

Pontosság **osztály 1,5; osztály 1,0**

A névleges nyomás forrásjelölése (≤10 MPa és ≥20 MPa) nem egyértelmű; tervezési adatként nem használható gyártói tisztázás nélkül.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 33

Túlfeszültség-védelem

S-QDS... jelköri túlfeszültség-védő



Jelköri túlfeszültség-védő. Ipari mérő- és jelvezetékek túlfeszültség-védelméhez kínált készülék. A névleges jel, védelmi szint, földelés és beépítési környezet együtt vizsgálandó.

Üzemi feszültség **24 V (névleges); 32 V (max.)**

Burkolati védettség **IP 20 (IEC60529)**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 34

S-QDP... jelköri túlfeszültség-védő



Jelköri túlfeszültség-védő. Ipari mérő- és jelvezetékek túlfeszültség-védelméhez kínált készülék. A névleges jel, védelmi szint, földelés és beépítési környezet együtt vizsgálandó.

Üzemi feszültség **24 V (névleges); 35 V (max.)**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 34

S-QDS... EX jelköri túlfeszültség-védő



Jelköri túlfeszültség-védő. Ipari mérő- és jelvezetékek túlfeszültség-védelméhez kínált készülék. A névleges jel, védelmi szint, földelés és beépítési környezet együtt vizsgálandó.

Üzemi feszültség **24 V (névleges); 32 V (max.)**

Burkolati védettség **IP 20 (IEC60529)**

A forrás Ex felhasználáshoz mutatja be ezt az eszközt. Az adott változat veszélyes térben való alkalmazhatósága és ATEX/IECEx dokumentációja külön ellenőrizendő; a katalógus nem tanúsítvány.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 34

Multifunkciós villamos mérés

QD72, 80, 96, 120-AI/XQD80, 96-AI egyfázisú árammérő



Egyfázisú árammérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **árammérő**

Mérőrendszer **egyfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 35

QD72, 80, 96, 120-AU/XQD80, 96-AI egyfázisú feszültségmérő



Egyfázisú feszültségmérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **feszültségmérő**

Mérőrendszer **egyfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 35

QDZ72, 80, 96, 120-AI/XQDZ80, 96 / áram egyfázisú árammérő



Egyfázisú árammérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **árammérő**

Mérőrendszer **egyfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 35

QDZ72, 80, 96, 120 / XQDZ80, 96 egyfázisú multifunkciós villamos mérő



Egyfázisú multifunkciós villamos mérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **multifunkciós villamos mérő**

Mérőrendszer **egyfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 35

QDY72, 80, 96, 120-AI/XQDY80, 96 egyfázisú LCD árammérő



Egyfázisú LCD árammérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **árammérő**

Mérőrendszer **egyfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 35

QDY72, 80, 96, 120-AU/XQDY80, 96 egyfázisú LCD feszültségmérő



Egyfázisú LCD feszültségmérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **feszültségmérő**

Mérőrendszer **egyfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 35

QD72, 80, 96, 120-3AI/XQD80, 96 háromfázisú árammérő



Háromfázisú árammérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **árammérő**

Mérőrendszer **háromfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 36

QD72, 80, 96, 120-3AU/XQD80, 96 háromfázisú feszültségmérő



Háromfázisú feszültségmérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **feszültségmérő**

Mérőrendszer **háromfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 36

QDZ72, 80, 96, 120-AI/XQDZ80, 96 / feszültség egyfázisú feszültségmérő



Egyfázisú feszültségmérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **feszültségmérő**

Mérőrendszer **egyfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

A forrás a feszültségmérő megnevezés mellett is AI típuskódot használ. A rendelési kód és a mérési funkció külön megerősítendő.

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 36

QDY72, 80, 96, 120-3E/XQDY80, 96 háromfázisú LCD ipari mérő- és jelkezelő eszköz



Háromfázisú LCD ipari mérő- és jelkezelő eszköz. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **ipari mérő- és jelkezelő eszköz**

Mérőrendszer **háromfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 36

QDY72, 80, 96, 120-3AI/XQDY80, 96 háromfázisú LCD árammérő



Háromfázisú LCD árammérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **árammérő**

Mérőrendszer **háromfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 36

QDY72, 80, 96, 120-3AU/XQDY80, 96 háromfázisú LCD feszültségmérő



Háromfázisú LCD feszültségmérő. Villamos mennyiségek helyi megjelenítéséhez és felügyeleti méréséhez kínált műszer. A mérési funkció, a panelméret és az opcionális jelkimenet alapján egyeztethető a kivitel.

Funkció / kivitel **feszültségmérő**

Mérőrendszer **háromfázisú**

Kiválasztás **Mérési funkció, panelméret és bekötés alapján**

Gyártó: Anhui Qidian | Gyártói PDF-oldal: 36

Típusjegyzék

A felsorolt termék- és sorozatnevek a megfelelő termékoldalra mutatnak.

QDW90A	3	QDY30A-HF	17
QDW50A	5	QDY60A	18
QDF70B	5	QDY30A-B	18
QDF70B-LED	5	QDY60C	18
ODX50A	6	QDY70B	19
QD3051-ZS	6	QDY70B-F	19
QDL80A	7	QDY70A	19
QDF70B-LCD	8	QDY60B-W	20
Y-100 / Y-150 / MF / MC	9	QDY60B-Z	20
QD3051-DS, -SS	9	QDY70B-B	20
Y60, 100, 150	9	QDY80A-26	21
YZ-60, 100, 150	10	QDY80A-80	21
YX-100, 150	10	XQY-4G	22
QD3051-CS	10	GLG	25
YL80, 100	11	GLN	25
QD-YS60, 100 / radiális	11	GLK	25
QD-YS60, 100 / axiális	11	GLC	26
QD-1001C, 1005C	12	GLT-B	26
QD-PY420A60, 100	12	GLT-G	26
Y-150, MC50.5	12	GLW	27
QD-PS20	13	GLWG	27
QD35-PNP, NPN	13	WS2022	27
PCM6710	13	WS2025	28
QDL80D	14	WS2020	28
QD-YS100E	14	WS9020	28
QD-1001CE	15	WS90201	29
QD30N	15	WS9020R, WS90201	29
QDW90A-KG	16	QD-6041, 6043, 6044	30
QDY30A-WX	17	QD-6011, 6015, 6018	30
QDW90A-WX	16	QD-6024, 6925, 6030, 6931	31
QDY30A	17	QD-6045, 6046, 6049	31

QD-6051, 6053, 6054 32
QD-6012, 6016, 6019 32
QD-6061,6062,6063 33
QD-6611 33
QD-6917, 6918, 6921 34
QD-6914, 6915, 6922 34
QD-8041, 8043, 8044 35
QD-6711 35
QD-8021, 8022, 8023 36
QD-8045, 8049 36
QD-8011, 8015, 8018 37
QD-8917, 8918, 8921 37
QD-8711 38
QD-8024 38
QD-8914, 8915, 8922 39
BST-I, BST-U 40
JXK-21, JXK-D21 40
JXK-21U, JXK-D21U 40
BSA-I, BSA-U 41
JXK-10, JXK-D10 41
JXK-14, JXK-D14 41
JXK-7, JXK-D7 42
JXK-17, JXK-D17 42
JXK-18, JXK-D18 42
JXK-19, JXK-D19 43
KXT43I 43
KXT273I 43
KXT43U 44
WS1528 44
PA-19 44
PA-20, PA-21 45
PA-22 45
PA-23, PA-24 45
PA-28 46
PA-25 46
PA-26, PA-27 46
S803 47
C803 47
SS803 47
QDF-1 48
Qfdy-1 48
QDFB-1 48
QDFB-2 49
QDF304-1 49
QDF304-2 49
QDF-1-1Y1B 50
QDF-2 50
Qfdy-2 50
QDF-3 51
Qdf-4 51
QD-DN905S 51
QD-DN905S22 52
BSRK-277, BSRK-177 53
BSRK-271, BSRK-171 53
BSR, BSC 53
BSRK, BSCK 54
WS9050 54
WS2050, WS2060 54
QDL80 Series 55
SBWR, SBWC 55
SBWR-Z,SBWC-Z 55
QD-KZ 56
QD2088R 56
WSS series 56
WSSP-401, 411, 481 57
WSSN301, 311, 381 57
WSSX-401B, 411B 57
WEST-491 58
WEST-491HF 58
QDWR-T 58

QDWRK 59
WEST-491G 59
WEST-491Z 59
AI-12, VI-12 22
BC-2110, CCC-0104 22
BC-5202, BC-6004, BC-6008... 23
DI-12-08 23
QDDC 61
QD-485-W4 23
GLK-RS 24
QDWJ 62
QDCB 63
QDWL 64
QDXJ 64
QDZL 65
QDKB 65
S-QDS... 66
S-QDP... 66
S-QDS... EX 67
QD72, 80, 96, 120-AI/XQD80, 96-AI 68
QD72, 80, 96, 120-AU/XQD80, 96-AI 68
QDZ72, 80, 96, 120-AI/XQDZ80, 96 / áram 68
QDZ72, 80, 96, 120 / XQDZ80, 96 69
QDY72, 80, 96, 120-AI/XQDY80, 96 69
QDY72, 80, 96, 120-AU/XQDY80, 96 69
QD72, 80, 96, 120-3AI/XQD80, 96 70
QD72, 80, 96, 120-3AU/XQD80, 96 70
QDZ72, 80, 96, 120-AI/XQDZ80, 96 / feszültség 70
QDY72, 80, 96, 120-3E/XQDY80, 96 71
QDY72, 80, 96, 120-3AI/XQDY80, 96 71
QDY72, 80, 96, 120-3AU/XQDY80, 96 71
PT100 60

Beszéljünk a beszerzésről.

Küldje el a típust vagy termékfotót, a kívánt mennyiséget, a műszaki igényt és a célországot. Ezek alapján egyeztetjük a beszerzési lehetőséget.

Kárpáti Balázs	**+36 70 641 3732**
Kárpáti Miklós	**+36 30 955 4067**
E-mail	**light-szenzor@light-szenzor.hu**

WhatsApp / Kárpáti Balázs

Balázs Kárpáti
WhatsApp-kontakt

WeChat / Kárpáti Balázs

Kárpáti Balázs

Light-szenzor KFT
6771 Szeged, Palackozó utca 21.
Adószám: 33119430-2-06 | Cégjegyzékszám: 06-09-031479

light-szenzor.hu / light-szenzor.eu

FORRÁS ÉS FELDOLGOZÁS

Termékadatok és eredeti képek: Anhui Qidian gyártói katalógus, 37 PDF-oldal. Magyar termékleírások és kiadványszerkesztés: Light-szenzor KFT, 2026. szeptember. Az oldalhivatkozások a kapott PDF oldalsorszámaira utalnak. A gyártói logók és termékmegjelölések az adott márkához tartoznak.