LIGHT-SZENZOR KFT

IMPORT - EXPORT

BESZERZÉS / SAJÁT IMPORT / FORGALMAZÁS

Pontos maszkolás. Biztos csomagolás.

Maszkoló- és ipari ragasztószalagok,
alappapírok és csomagolóanyagok

RONGDA
MAGYAR TERMÉKKATALÓGUS



RD137



RD338U3



RD6920

Gyártói kínálat, Light-Szenzor beszerzési háttérrel.

2026. szeptember | B2B tájékoztató kiadvány

light-szenzor@light-szenzor.hu • +36 70 641 3732

Egy partner.
Több beszerzési lehetőség.

Felületvédelem, festési maszkolás, ipari rögzítés és csomagolás: a megfelelő szalag kiválasztásánál a felület, a hőmérséklet, az eltávolítás és a felhasználási idő együtt számít.

A Light-szenzor KFT egyedi termékbeszerzéssel, saját importtal és forgalmazással foglalkozik. A kiadványban bemutatott termékekre céges ajánlatot kérhet; a gyártó a feltüntetett márka.

26 termék / termékcsalád
Magyar leírások • eredeti termékképek • egyedi ajánlatkérés

A katalógusban

Általános maszkolószalagok 3

Ipari maszkolószalagok 6

Kraftpapír ragasztószalagok 13

Csomagoló- és alapanyagok 14

A kiválasztáshoz

A katalógus gyártói adatok magyar feldolgozása. Az elérhetőség, ár, szállítási idő és pontos rendelési kivitel külön ajánlatban rögzíthető. A felsorolt opciók nem minden kombinációban érhetők el. A termékkép lehet sorozatillusztráció.

A kiadvány tájékoztatás, nem kötelező kereskedelmi ajánlat, adatlap vagy tanúsítvány. Értékesítés kizárólag vállalkozásoknak.

Általános maszkolószalagok

RD137 általános maszkolószalag



130 µm vastag, fehér papírhordozós maszkolószalag beltéri festési és általános rögzítési feladatokhoz. Kézzel téphető kivitel; a katalógus 80 °C-os, egyórás hőterhelést ad meg.

Vastagság **130 µm**

Szín **fehér**

Lehúzó tapadóerő **4-5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 6, 7

RD600A általános maszkolószalag



140 µm vastag, fehér papírhordozós maszkolószalag beltéri festési és általános rögzítési feladatokhoz. Kézzel téphető kivitel; a katalógus 80 °C-os, egyórás hőterhelést ad meg.

Vastagság **140 µm**

Szín **fehér**

Lehúzó tapadóerő **4,5-5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 6, 7

RD606 általános maszkolószalag



140 µm vastag, világossárga papírhordozós maszkolószalag beltéri festési és általános rögzítési feladatokhoz. Kézzel téphető kivitel; a katalógus 80 °C-os, egyórás hőterhelést ad meg.

Vastagság **140 µm**

Szín **világossárga**

Lehúzó tapadóerő **4,5-5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 6, 7

RD518 általános maszkolószalag



140 µm vastag, világossárga papírhordozós maszkolószalag beltéri festési és általános rögzítési feladatokhoz. Kézzel téphető kivitel; a katalógus 80 °C-os, egyórás hőterhelést ad meg.

Vastagság **140 µm**

Szín **világossárga**

Lehúzó tapadóerő **4,5-5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 6, 7

RD633A általános maszkolószalag



150 µm vastag, fehér papírhordozós maszkolószalag beltéri festési és általános rögzítési feladatokhoz. Kézzel téphető kivitel; a katalógus 80 °C-os, egyórás hőterhelést ad meg.

Vastagság **150 µm**

Szín **fehér**

Lehúzó tapadóerő **5-5,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 6, 7

RD622A általános maszkolószalag



160 µm vastag, fehér papírhordozós maszkolószalag beltéri festési és általános rögzítési feladatokhoz. Kézzel téphető kivitel; a katalógus 80 °C-os, egyórás hőterhelést ad meg.

Vastagság **160 µm**

Szín **fehér**

Lehúzó tapadóerő **5-6 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 6, 7

Ipari maszkolószalagok

RD653L ipari maszkolószalag



Sárga, 150 µm vastag maszkolószalag ipari festéshez és ideiglenes felületvédelemhez. A 5,5-6,5 N/25 mm névleges lehúzó tapadóerő a megfelelő kivitel kiválasztását segíti.

Vastagság **150 µm**

Szín **sárga**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 8

RD660L ipari maszkolószalag



Sárga, 150 µm vastag maszkolószalag ipari festéshez és ideiglenes felületvédelemhez. A 5,5-6,5 N/25 mm névleges lehúzó tapadóerő a megfelelő kivitel kiválasztását segíti.

Vastagság **150 µm**

Szín **sárga**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 8

RD609L ipari maszkolószalag



Sárga, 150 µm vastag maszkolószalag ipari festéshez és ideiglenes felületvédelemhez. A 5,5-6,5 N/25 mm névleges lehúzó tapadóerő a megfelelő kivitel kiválasztását segíti.

Vastagság **150 µm**

Szín **sárga**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 8

RD683F ipari maszkolószalag



Fehér, 170 µm vastag maszkolószalag ipari festéshez és ideiglenes felületvédelemhez. A 6,5-7,5 N/25 mm névleges lehúzó tapadóerő a megfelelő kivitel kiválasztását segíti.

Vastagság **170 µm**

Szín **fehér**

Lehúzó tapadóerő **6,5-7,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 8

RD628FL ipari maszkolószalag



Fehér, 150 µm vastag maszkolószalag ipari festéshez és ideiglenes felületvédelemhez. A 7-8 N/25 mm névleges lehúzó tapadóerő a megfelelő kivitel kiválasztását segíti.

Vastagság **150 µm**

Szín **fehér**

Lehúzó tapadóerő **7-8 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 8

RD315U3 UV-álló maszkolószalag



Sárga, 150 µm vastag maszkolószalag ipari festéshez és ideiglenes felületvédelemhez. A 5,5-6,5 N/25 mm névleges lehúzó tapadóerő a megfelelő kivitel kiválasztását segíti. A gyártó legfeljebb háromnapos UV-kitettséghez sorolja a típust.

Vastagság **150 µm**

Szín **sárga**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **100 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

UV-kitettség a katalógus szerint **legfeljebb 3 nap**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 8, 10

RD330U3 UV-álló maszkolószalag



Narancssárga, 150 µm vastag maszkolószalag ipari festéshez és ideiglenes felületvédelemhez. A 5,5-6,5 N/25 mm névleges lehúzó tapadóerő a megfelelő kivitel kiválasztását segíti. A gyártó legfeljebb háromnapos UV-kitettséghez sorolja a típust.

Vastagság **150 µm**

Szín **narancssárga**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **100 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

UV-kitettség a katalógus szerint **legfeljebb 3 nap**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 9, 10

RD338U3 UV-álló maszkolószalag



Zöld, 150 µm vastag maszkolószalag ipari festéshez és ideiglenes felületvédelemhez. A 5,5-6,5 N/25 mm névleges lehúzó tapadóerő a megfelelő kivitel kiválasztását segíti. A gyártó legfeljebb háromnapos UV-kitettséghez sorolja a típust.

Vastagság **150 µm**

Szín **zöld**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **100 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

UV-kitettség a katalógus szerint **legfeljebb 3 nap**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 9, 10

RD315H1 nedvességálló maszkolószalag



Sárga, 150 µm vastag maszkolószalag nedves csiszolással és párás környezettel járó festési feladatokhoz. A katalógusban megadott hőterhelés 100 °C, legfeljebb egy órán át.

Vastagság **150 µm**

Szín **sárga**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **100 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 11

RD330H7 nedvességálló maszkolószalag

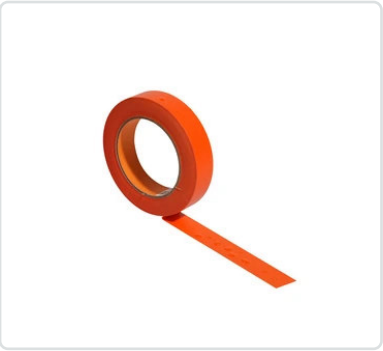

Narancssárga, 150 µm vastag maszkolószalag nedves csiszolással és párás környezettel járó festési feladatokhoz. A katalógusban megadott hőterhelés 100 °C, legfeljebb egy órán át.

Vastagság **150 µm**

Szín **narancssárga**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **100 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 11

RD6910 hőálló maszkolószalag



Hőterheléssel járó ipari festési feladatokra kínált, 160 µm vastag, bézs maszkolószalag. A gyártói táblázat 100 °C-ot egyórás terhelési idővel ad meg; ez nem folyamatos üzemi hőmérséklet.

Vastagság **160 µm**

Szín **bézs**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **100 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 12

RD6920 hőálló maszkolószalag



Hőterheléssel járó ipari festési feladatokra kínált, 160 µm vastag, bézs maszkolószalag. A gyártói táblázat 120 °C-ot egyórás terhelési idővel ad meg; ez nem folyamatos üzemi hőmérséklet.

Vastagság **160 µm**

Szín **bézs**

Lehúzó tapadóerő **5,5-6,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **120 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 12

RD6950 hőálló maszkolószalag



Hőterheléssel járó ipari festési feladatokra kínált, 170 µm vastag, bézs maszkolószalag. A gyártói táblázat 150 °C-ot egyórás terhelési idővel ad meg; ez nem folyamatos üzemi hőmérséklet.

Vastagság **170 µm**

Szín **bézs**

Lehúzó tapadóerő **6,5-7,5 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **150 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 12

Kraftpapír ragasztószalagok

N57 öntapadó kraftpapír ragasztószalag



Barna kraftpapír hordozójú, gumi alapú öntapadó csomagolószalag. Felhelyezéséhez nem szükséges vízzel aktiválni a ragasztót; kartondobozok lezárásához és papíralapú csomagolási feladatokhoz kérhető.

Vastagság **140 µm**

Szín **barna**

Lehúzó tapadóerő **6-7 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **gumi alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 13

N7054 vízzel aktiválható kraftpapír ragasztószalag



Vízzel aktiválható, kukoricakeményítő-alapú ragasztóréteggel készülő barna kraftpapír szalag. Kartondobozok lezárásához, valamint egyedileg egyeztetett feliratozási és nyomtatási igényekhez kínálható.

Vastagság **140 µm**

Szín **barna**

Lehúzó tapadóerő **6-7 N/25 mm**

Hőterhelés a katalógus szerint **80 °C / 1 óra**

Ragasztó **kukoricakeményítő-alapú**

A tekercs szélességét, hosszát, kiszerelését és a kívánt mennyiséget az ajánlatkérésben kell megadni. A tapadást és az eltávolíthatóságot a konkrét felületen próbával ellenőrizni kell.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 14

Csomagoló- és alapanyagok

maszkolószalag-alappapír



Maszkolószalagok gyártásához kínált alappapír. A katalógus termékköri felsorolása alapján egyedi beszerzési egyeztetés indítható; grammsúly, tekercsméret és feldolgozási követelmény külön megadandó.

Termékköri ajánlat: a katalógus nem közöl modellszintű műszaki adatokat.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 3

impregnálható alappapír



Ipari impregnált papírtermékek előállításához kínált alappapír. A konkrét anyagminőség, méret és feldolgozási követelmény az igényhez igazodó egyeztetés tárgya.

Termékköri ajánlat: a katalógus nem közöl modellszintű műszaki adatokat.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 3

leválasztó bevonatú papír



Ragasztástechnikai és feldolgozóipari felhasználásra felsorolt leválasztó papír. A bevonat, leválasztó tulajdonság és kiszerelés a beszerzés előtt pontosítandó.

Termékköri ajánlat: a katalógus nem közöl modellszintű műszaki adatokat.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 3

stretchfólia

Külön termékkép egyeztetendő

Raktári egységrakományok csomagolásához kereshető stretchfólia termékkör. A katalógus nem ad meg külön típust vagy műszaki táblázatot; gépi vagy kézi felhasználás, vastagság és tekercsméret alapján kérhető egyeztetés.

Termékköri ajánlat: a katalógus nem közöl modellszintű műszaki adatokat.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 3

szöveterősítésű ragasztószalag

Külön termékkép egyeztetendő

Általános rögzítési és csomagolási feladatokhoz felsorolt szöveterősítésű ragasztószalag termékkör. A ragasztó, hordozó, szín és terhelési igény a pontos kivitel kiválasztásakor egyeztetendő.

Termékköri ajánlat: a katalógus nem közöl modellszintű műszaki adatokat.

Gyártó: Rongda | Gyártói PDF-oldal: 3

Típusjegyzék

A felsorolt termék- és sorozatnevek a megfelelő termékoldalra mutatnak.

RD137 3
RD600A 3
RD606 4
RD518 4
RD633A 5
RD622A 5
RD653L 6
RD660L 6
RD609L 7
RD683F 7
RD628FL 8
RD315U3 8
RD330U3 9
RD338U3 9
RD315H1 10
RD330H7 10
RD6910 11
RD6920 11
RD6950 12
N57 13
N7054 13
maszkolószalag-alappapír 14
impregnálható alappapír 14
leválasztó bevonatú papír 15
stretchfólia 15
szöveterősítésű ragasztószalag 15

Beszéljünk a beszerzésről.

Küldje el a típust vagy termékfotót, a kívánt mennyiséget, a műszaki igényt és a célországot. Ezek alapján egyeztetjük a beszerzési lehetőséget.

Kárpáti Balázs	**+36 70 641 3732**
Kárpáti Miklós	**+36 30 955 4067**
E-mail	**light-szenzor@light-szenzor.hu**

WhatsApp / Kárpáti Balázs

Balázs Kárpáti
WhatsApp-kontakt

WeChat / Kárpáti Balázs


Kárpáti Balázs

Light-szenzor KFT
6771 Szeged, Palackozó utca 21.
Adószám: 33119430-2-06 | Cégjegyzékszám: 06-09-031479

light-szenzor.hu / light-szenzor.eu

FORRÁS ÉS FELDOLGOZÁS

Termékadatok és eredeti képek: Rongda gyártói katalógus, 15 PDF-oldal. Magyar termékleírások és kiadványszerkesztés: Light-szenzor KFT, 2026. szeptember. Az oldalhivatkozások a kapott PDF oldalsorszámaira utalnak. A gyártói logók és termékmegjelölések az adott márkához tartoznak.